




Rist LHD

Stål

Rister med flammehemmende egenskaper. Anvendes ofte som dekkriste under transformatorstasjoner eller som varmeskjerm på oljeplattformer m.m. LHD® risten er testet for å slukke oljebrann ved transformatorstasjoner, og til å motstå ekstrem varmeutvikling på flammearn på olje- og gassplattformer.


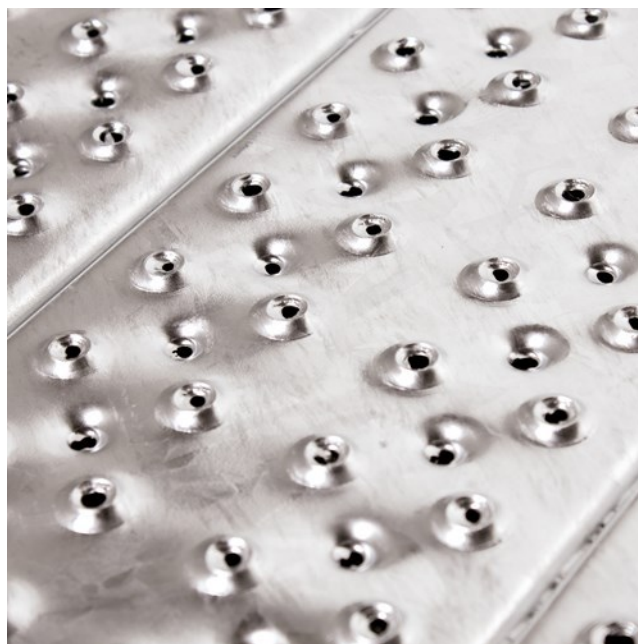


Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R11 = 27° > helning > 19° iht. DIN 51130
Luftstrøm	2,4 - 3,7 %
Oppressede hull	6 mm
Dreneringshull	6 mm
C-C mønster	72 x 36 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Trafostasjoner

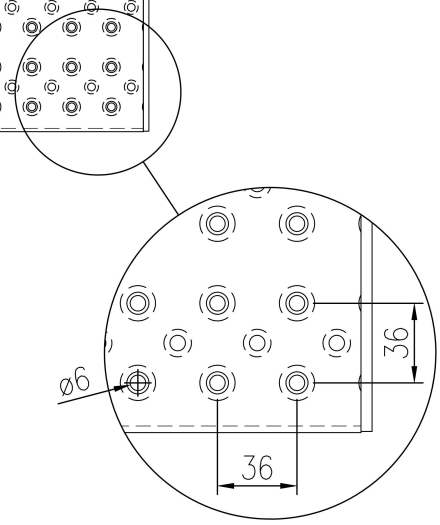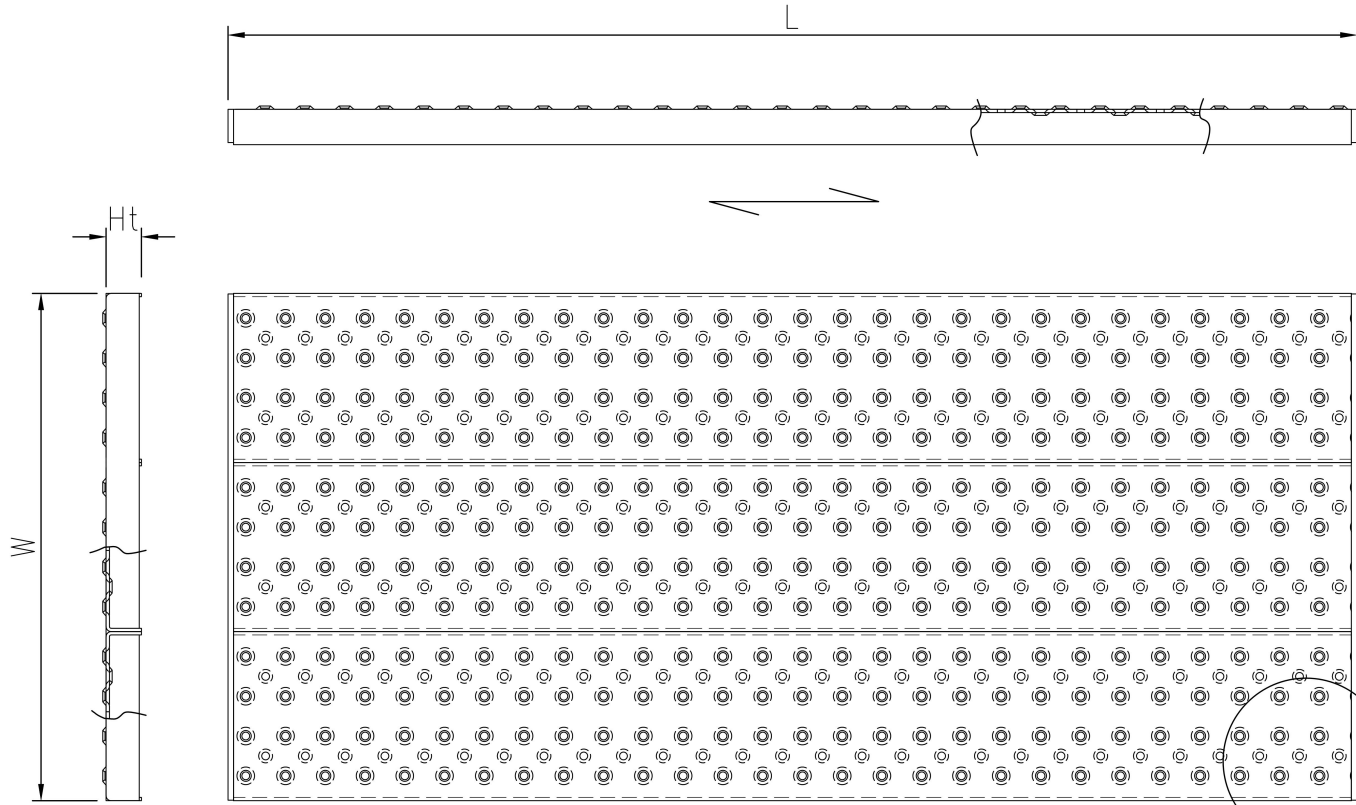

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating LHD