

# Schwimmbadsprosse SBS

## Edelstahl AISI 304 (V2a-1.4301)

Speziell entwickelt für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Durch die rutschmindernd profilierte Düsenlochung (Ø 5 mm) ist ein sicherer Zutritt / Ausstieg aus Schwimmbecken, Bewegungsbädern, Naturteichen und auch zu Sprungtürmen gesichert. Die Klassifizierung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165, Anhang A.

Werkstoff-Nr.: V2a-1.4301

Oberfläche: roh – unbehandelt oder elekt. poliert

Enden geschlossen



### Technische Daten

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rutschemmung - natur (roh-unbehandelt) | 32° - Bewertungsgruppe C nach DIN EN 16165 |
| Rutschemmung - elektrolytisch poliert  | 13° - Bewertungsgruppe A nach DIN EN 16165 |
| Rutschemmung - gebeizt                 | 32° - Bewertungsgruppe C nach DIN EN 16165 |
| Rutschemmung - glasperlengestrahlt     | 33° - Bewertungsgruppe C nach DIN EN 16165 |
| Profil-Design                          | Tropfenform [ d ]                          |
| Luftstrom                              | 9 %                                        |
| Lochungen                              | 5 mm                                       |
| C-C Teilung                            | 15 x 15 mm                                 |

### Geeignete Anwendungsbereiche

Schwimmbecken  
Gerade Treppen

Verwandte Produkte

Schwimmbadsprosse SBS


Schwimmbadstufe SBS

Standardabmessungen

| Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Höhe<br>(mm) | Materialstärke<br>(mm) | Oberflächenbehandlung | Bewertungsgr.<br>(DIN EN 16165) | Artikelnr. |
|---------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| 530           | 70             | 28           | 1,5                    | roh-unbehandelt       | C                               | F131104100 |
| 530           | 70             | 28           | 1,5                    | Elektropoliert        | A                               | F131104142 |

Andere verfügbare Materialien

Edelstahl AISI 316L (V4a-1.4404)

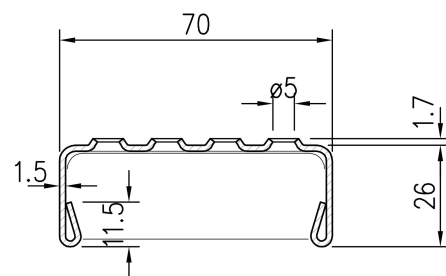

SCHNITT A-A

