

Blechprofilroste LHD

Stahl




Technische Daten

Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Rutschemmung	R11 = 27° > Neigung > 19° nach DIN 51130
Luftstrom	2,4 - 3,7 %
Lochungen	7 mm
Entwässerungslochungen	7 mm
C-C Teilung	72 x 36 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geeignete Anwendungsbereiche

Transformatorenstände

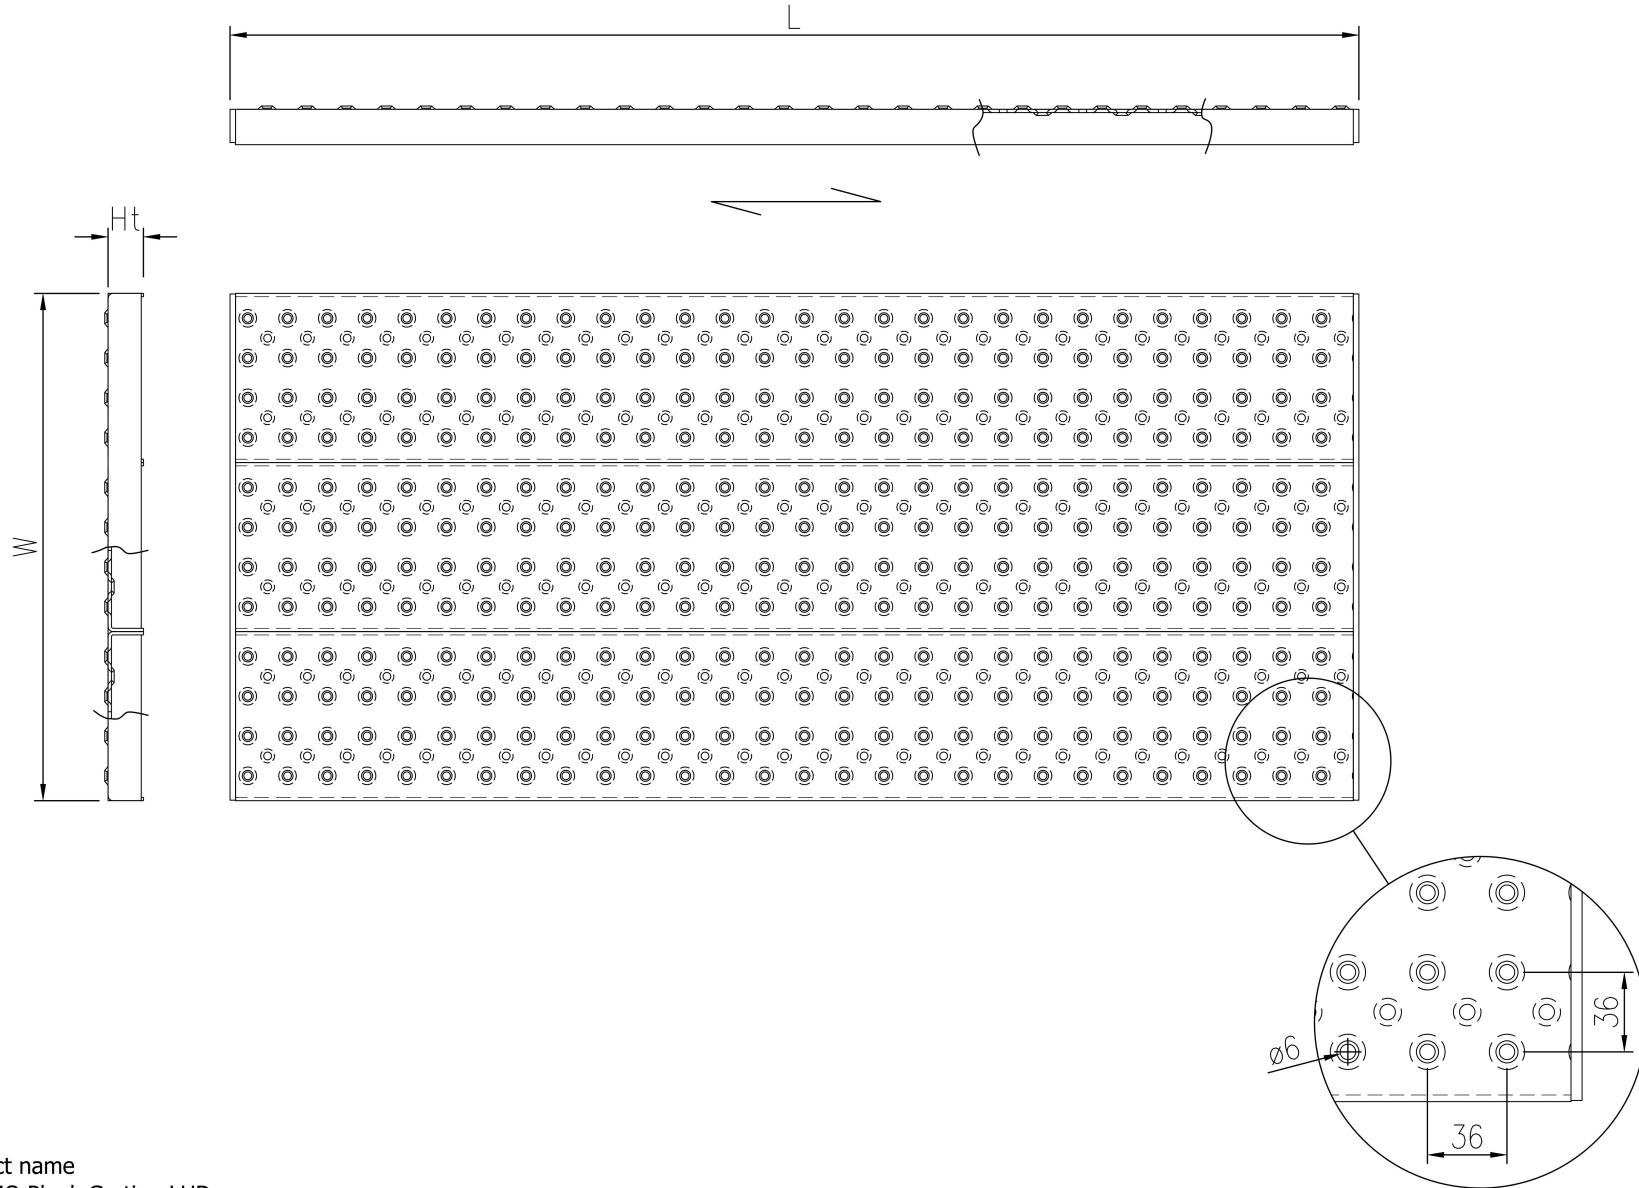

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating LHD