



# Antislip Profielen Oyster

## Staal 240 YP

De nieuwe gepatenteerde CUBE® rooster collectie is een gloednieuw alternatief voor de traditionele 33 x 33 maasroosters – ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door het Deense PcP. De PcP CUBE® roosters combineren design, kwaliteit en veiligheid en kunnen worden toegepast in alle industrieën waar de 33x33 roosters vandaag de dag worden gebruikt. De CUBE® is een geperforeerd maasrooster dat licht gewicht en hoge sterkte combineert en is een geschikte en kostenefficiënte oplossing voor de bouw en industrie waar roosters en trapreden nodig zijn.



### Specificaties

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Antislip perforatie                  | R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130  |
| Luchtstroom                          | 50-56 %                                    |
| Geponste gaten                       | Oyster - ø6,5 mm                           |
| Afvoergaten                          | 34x34 mm                                   |
| Matrix antislipgaten                 | 43,5 x 43,5 mm                             |
| Draagvermogen                        | 1,5 kN / 200 x 200 mm volgens NEN-EN 14122 |
| Ballproof                            | 35 mm volgens NEN-EN 14122-2               |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C                                     |

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Gerelateerde cases

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderhoudsbordessen - Heathrow Park - London, Engeland                                               |
| Looppaden en onderhoudsbordessen - Air BP tankstation voor vliegtuig brandstof - Dals Långed, Zweden |

Gerelateerde producten





|                           |
|---------------------------|
| Veiligheidsrooster Oyster |
| Traptrede Oyster          |

Standaard afmetingen

| Lengte<br>(mm) | Breedte<br>(mm) | Hoogte<br>(mm) | Dikte<br>(mm) | Gewicht per stuk<br>meter<br>(kg) | Gewicht per stuk<br>m²<br>(kg) | Max. vrije<br>overspanning<br>(mm) | Oppervlakte<br>behandeling |                 | Item nummer |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 4000           | 200             | 42             | 2             | 3,5                               | 19,6                           | 1400                               | Onbehandeld                | Voorraadartikel | C050000100  |
| 4000           | 240             | 42             | 2             | 4                                 | 18,5                           | 1400                               | Onbehandeld                |                 | C050030100  |
| 4000           | 333             | 42             | 2             | 5                                 | 17,1                           | 1200                               | Onbehandeld                | Voorraadartikel | C050090100  |
| 4000           | 415             | 42             | 2             | 6                                 | 16,3                           | 900                                | Onbehandeld                |                 | C050150100  |
| 4000           | 500             | 42             | 2             | 7                                 | 15,8                           | 800                                | Onbehandeld                | Voorraadartikel | C050210100  |

Andere beschikbare materialen

|                         |
|-------------------------|
| Roestvaststaal AISI 304 |
|-------------------------|

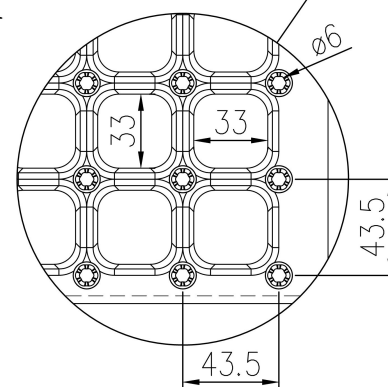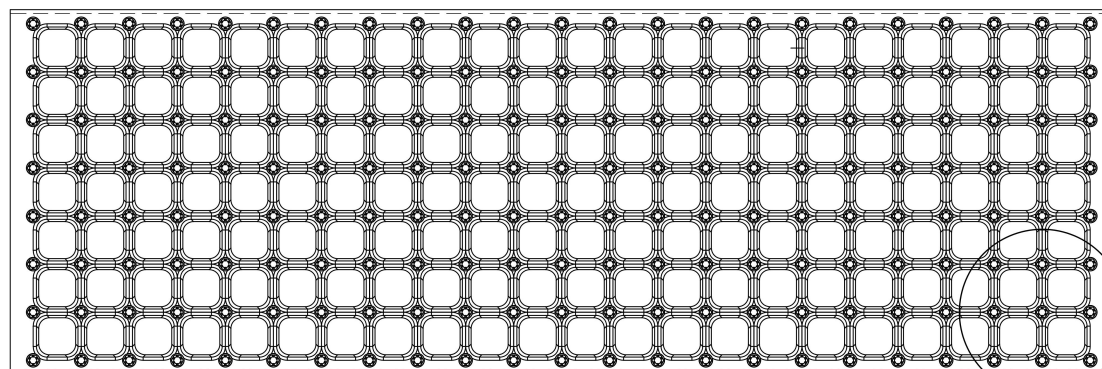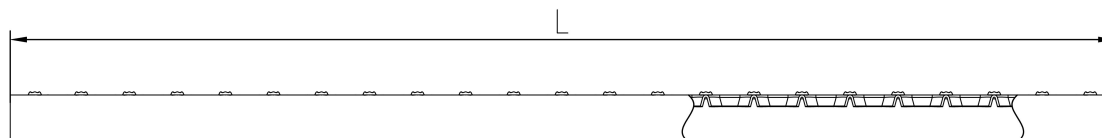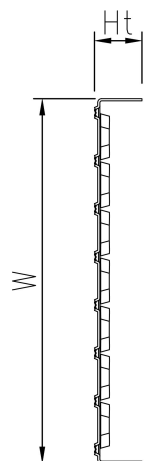

PcP

Product name  
CUBE Plank Oyster