



Les marches d'escalier Pcp. de type O2 Achil® sont une évolution d'un de nos produits bien connus, les profils O2. Le motif O2 est une surface percée de trous ø9/ø5 emboutis vers le haut et de trous de drainage qui sont harmonieusement combinés. Outre ses qualités esthétiques, ce motif est très antidérapant. Les trous de drainage laissent l'eau s'échapper et donnent une surface sèche.

La marche O2 Achil® est fabriquée avec de l'acier en bande, de manière totalement automatisée, avec des extrémités recourbées et des bordures avant et arrière enroulées. Ces bordures enroulées permettent de protéger les ligaments et le talon d'Achille, et empêchent que la chaussure se coince dans le nez de marche. En outre, elles renforcent efficacement les bords avant et arrière.



Spécifications

Propriété antidérapante	R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
Conception de profil	Achil [b]
Passage d'air	20-25 %
Trous emboutis	9 mm
Trous de drainage	5 mm
Entraxe des perforations	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Domaines d'application appropriés

Escaliers droits



S.A. Pcp Belgium N.V.
Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE

(+32) 4 360 94 50
vente@pcp-corp.be

Projets en vedette

Places-formes et escaliers pour tribunes - Allemagne

Passerelles et escaliers - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Produits connexes

Caillebotis O2

Dimensions standard

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement de surface	Poids (kg)	No. d'article
500	150	45	2	Galvanisé à chaud	2,70	Article en stock
600	150	45	2	Galvanisé à chaud	3,20	Article en stock
700	150	45	2	Galvanisé à chaud	3,70	Article en stock
800	150	45	2	Galvanisé à chaud	4,20	Article en stock
900	150	45	2	Galvanisé à chaud	4,70	Article en stock
1000	150	45	2	Galvanisé à chaud	5,10	Article en stock
1100	150	58	2	Galvanisé à chaud	5,80	
1200	150	58	2	Galvanisé à chaud	6,30	Sur demande
400	200	45	2	Galvanisé à chaud	2,60	Article en stock
500	200	45	2	Galvanisé à chaud	3,10	Article en stock
600	200	45	2	Galvanisé à chaud	3,70	Article en stock
700	200	45	2	Galvanisé à chaud	4,20	Article en stock
800	200	45	2	Galvanisé à chaud	4,80	Article en stock
900	200	45	2	Galvanisé à chaud	5,30	Article en stock
1000	200	45	2	Galvanisé à chaud	5,90	Article en stock
1100	200	58	2	Galvanisé à chaud	7,10	Article en stock
1200	200	58	2	Galvanisé à chaud	7,70	Article en stock
1500	200	58	2	Galvanisé à chaud	9,40	Sur demande
400	225	45	2	Galvanisé à chaud	2,80	Sur demande
500	225	45	2	Galvanisé à chaud	3,30	Sur demande
600	225	45	2	Galvanisé à chaud	3,90	Article en stock
700	225	45	2	Galvanisé à chaud	4,50	Article en stock
800	225	45	2	Galvanisé à chaud	5,10	Article en stock
900	225	45	2	Galvanisé à chaud	5,70	Article en stock
1000	225	45	2	Galvanisé à chaud	6,20	Article en stock
1100	225	58	2	Galvanisé à chaud	7,50	Article en stock
1200	225	58	2	Galvanisé à chaud	8,10	Article en stock
1500	225	58	2	Galvanisé à chaud	10,00	Sur demande
500	250	45	2	Galvanisé à chaud	3,60	Sur demande
600	250	45	2	Galvanisé à chaud	4,20	Article en stock
700	250	45	2	Galvanisé à chaud	4,80	Article en stock
800	250	45	2	Galvanisé à chaud	5,40	Article en stock
900	250	45	2	Galvanisé à chaud	6,00	Article en stock
1000	250	45	2	Galvanisé à chaud	6,60	Article en stock
1100	250	58	2	Galvanisé à chaud	7,90	Article en stock
1200	250	58	2	Galvanisé à chaud	8,20	Article en stock
1300	250	58	2	Galvanisé à chaud	8,60	Sur demande


1500	250	58	2	Galvanisé à chaud	10,50	Article en stock	F100400101
600	275	45	2	Galvanisé à chaud	4,40	Article en stock	F100410101
700	275	45	2	Galvanisé à chaud	5,00	Article en stock	F100420101
800	275	45	2	Galvanisé à chaud	5,70	Article en stock	F100430101
900	275	45	2	Galvanisé à chaud	6,30	Sur demande	F100440101
1000	275	45	2	Galvanisé à chaud	7,00	Article en stock	F100450101
1100	275	58	2	Galvanisé à chaud	8,30	Sur demande	F100460101
1200	275	58	2	Galvanisé à chaud	9,00	Article en stock	F100470101
1300	275	58	2	Galvanisé à chaud	9,40	Sur demande	F100480101
1500	275	58	2	Galvanisé à chaud	11,10	Article en stock	F100490101
600	300	45	2	Galvanisé à chaud	4,60	Sur demande	F100500101
700	300	45	2	Galvanisé à chaud	5,30	Sur demande	F100510101
800	300	45	2	Galvanisé à chaud	6,00	Article en stock	F100520101
900	300	45	2	Galvanisé à chaud	6,70	Article en stock	F100530101
1000	300	45	2	Galvanisé à chaud	7,40	Article en stock	F100540101
1100	300	58	2	Galvanisé à chaud	8,70	Sur demande	F100550101
1200	300	58	2	Galvanisé à chaud	9,40	Article en stock	F100560101
1500	300	58	2	Galvanisé à chaud	11,60	Article en stock	F100580101
1300	300	58	2	Galvanisé à chaud	9,90	Sur demande	F100570101
400	150	45	2	Galvanisé à chaud	2,20	Article en stock	F100000101

Dimensions du profil

Largeur (Pw) (mm)	Hauteur totale (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	15	13	13	17	78
200		45	15	13	13	17	102
225		45	15	13	13	17	127
250		50	15	13	13	17	142
275		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

Autres matériaux disponibles

Aluminium 3005-16 H66

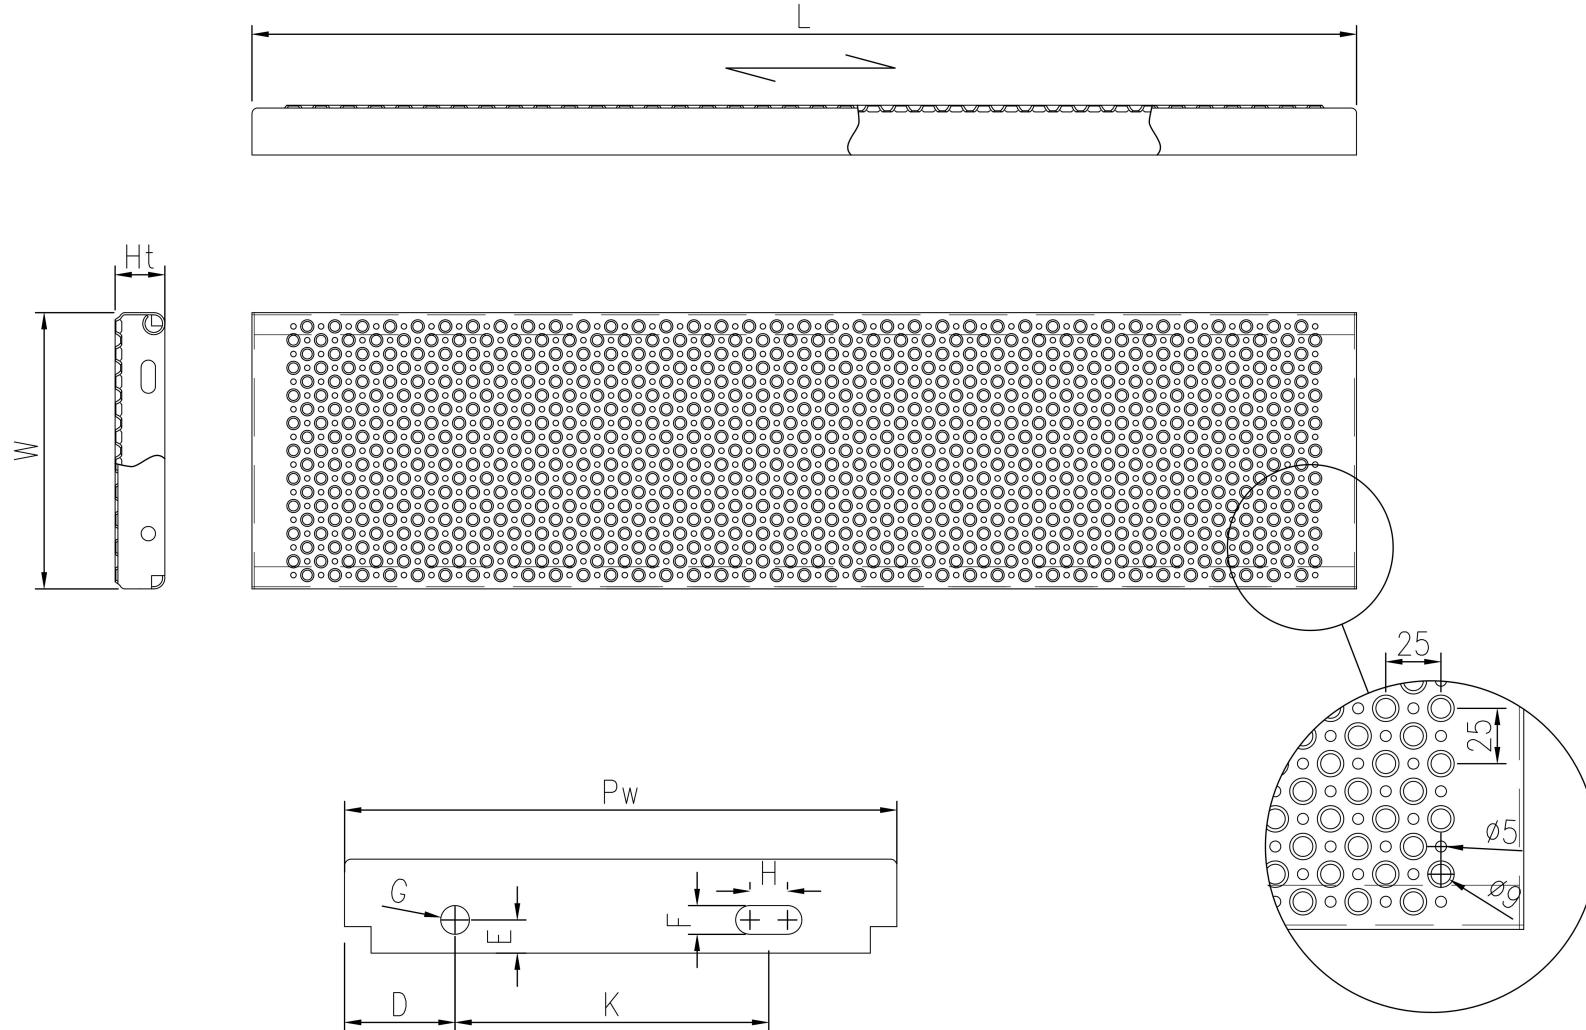

Product name
OPTIMO Tread ACHIL O2