




Stigetrinn m/Utsparing 02

Stål 240YP

Stigetrinn med utsparing i ubehandlet stål, blanke ender

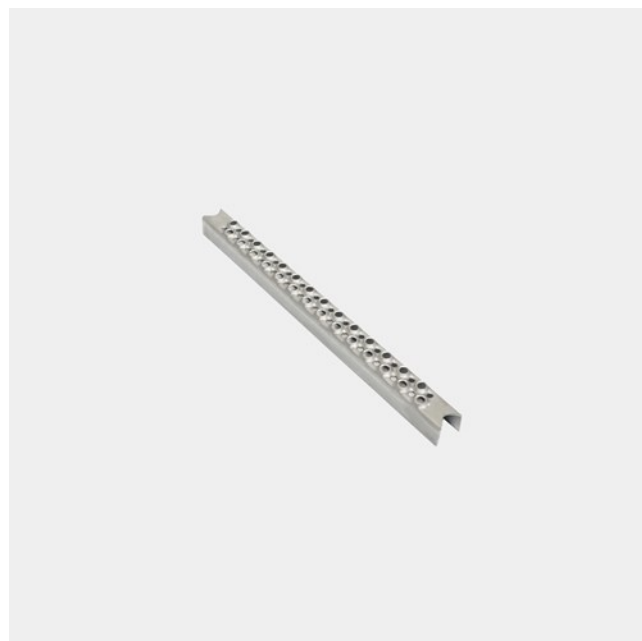

Spesifikasjoner

Brand Kritisk temperatur

550 °C

Egnede bruksområder

Rettløpstrapper

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
410	30	30	2	Ubehandlet	Lagervare	F140030100
410	30	30	2	Varmgalvanisert		F140030101
400	30	30	2	Ubehandlet	Lagervare	F140170100
400	30	30	2	Varmgalvanisert		F140170101