


# Profiel Extr. O3

## Aluminium 6060-T61

Extrusie antislip profielen type O3™ zijn goedgekeurd conform Europese codes en standaards. Het assortiment halffabricaat van PcP type O3™ is populair in de industrie waar o.a. antislip en belastbaarheid de belangrijkste eisen zijn. We leveren halffabricaat Type O3™ uit aluminium met een hoge belastbaarheid. De oppervlakte is herkenbaar aan  $\varnothing 14$  mm omhoog geponste gaten voor antislip en  $\varnothing 8,5$  mm geponste gaten voor afwatering. PcP heeft een groot assortiment standaard halffabricaten type O3.

Halffabricaat type O3 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.

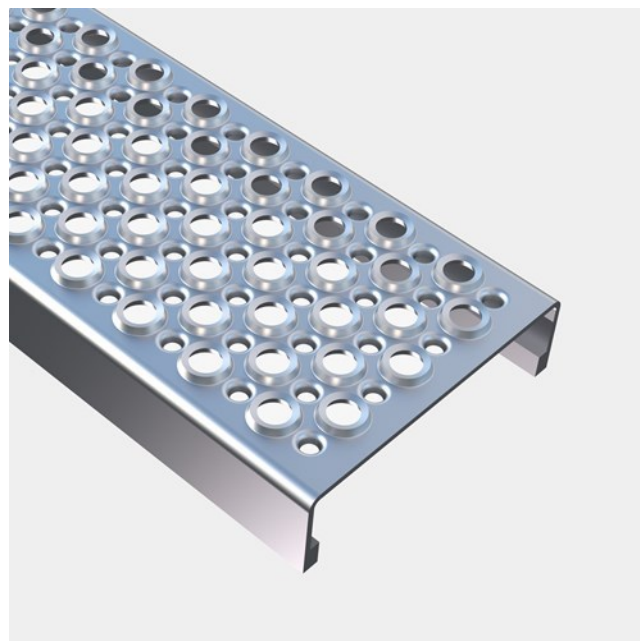

### Specificaties

Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2


### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Trappen

## Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
6000	100	43	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C000016200p
6000	150	43	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C000026200p
6000	200	43	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C000036200p

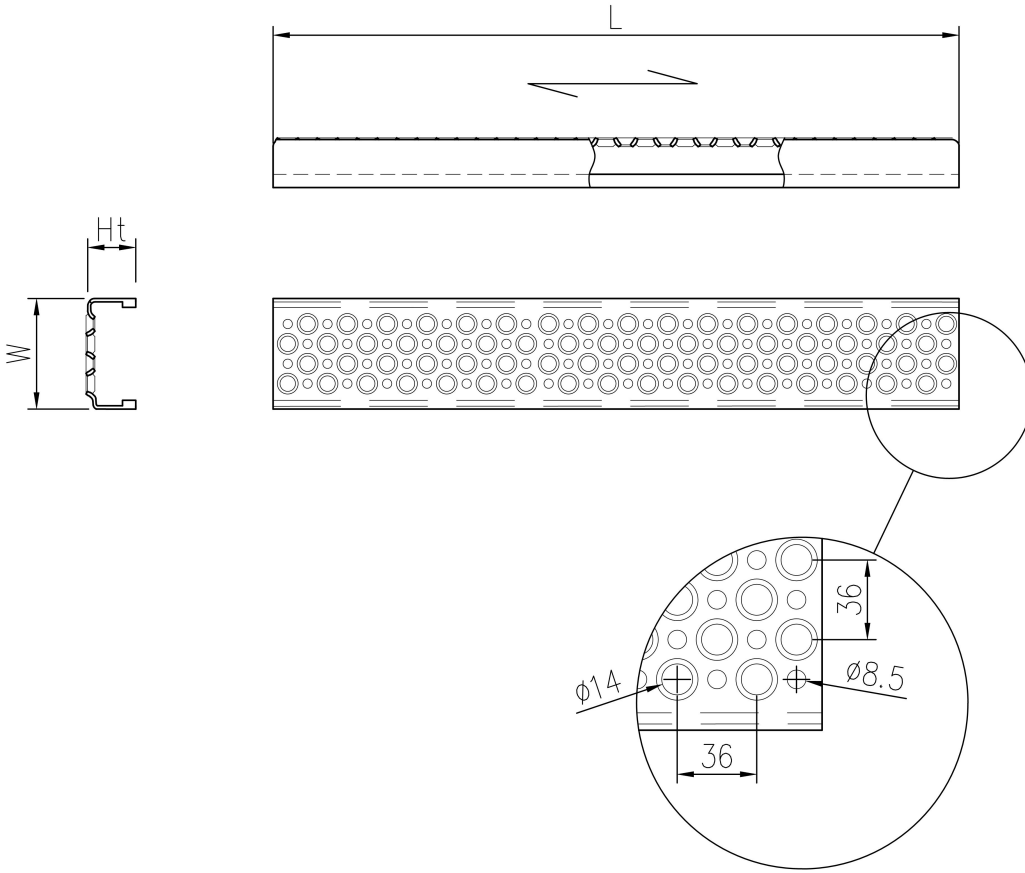

PcP

Product name  
OPTIMO Plank Extr O3