


# Veiligheidsrooster D

## Aluminium

Veiligheidsroosters type D worden gekenmerkt door een verhoogde antislip oppervlakte zonder gaten. Type D wordt toegepast waar een gesloten oppervlakte vereist is en is een goed alternatief voor traanplaten en dekbeplating.

Veiligheidsroosters type D worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

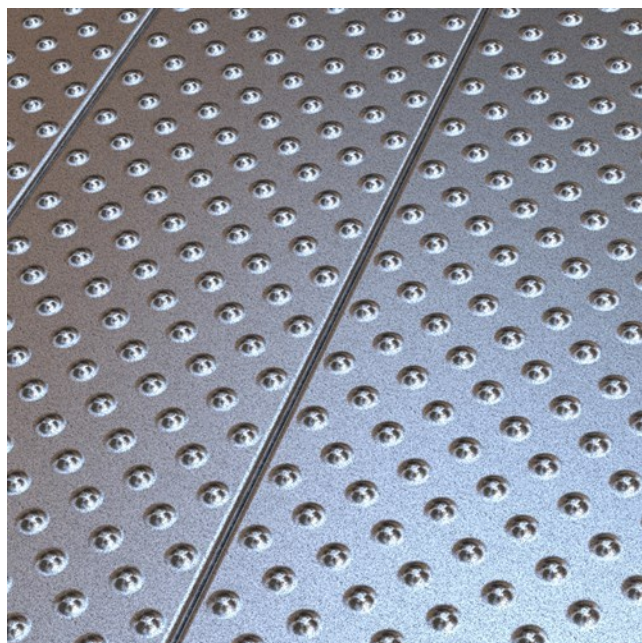

### Specificaties

Publieks vriendelijk

Gesloten oppervlak

Luchtstroom

~0 %

Ballproof

15 mm volgens NEN-EN 14122-2  
20 mm volgens NEN-EN 14122-2  
35 mm volgens NEN-EN 14122-2

### Geschikte toepassingsgebieden

Zwaarlast Roosters

Looppaden en Onderhoudsbordessen

**Andere beschikbare materialen**


---

Staal 240 YP

---

Roestvaststaal

---

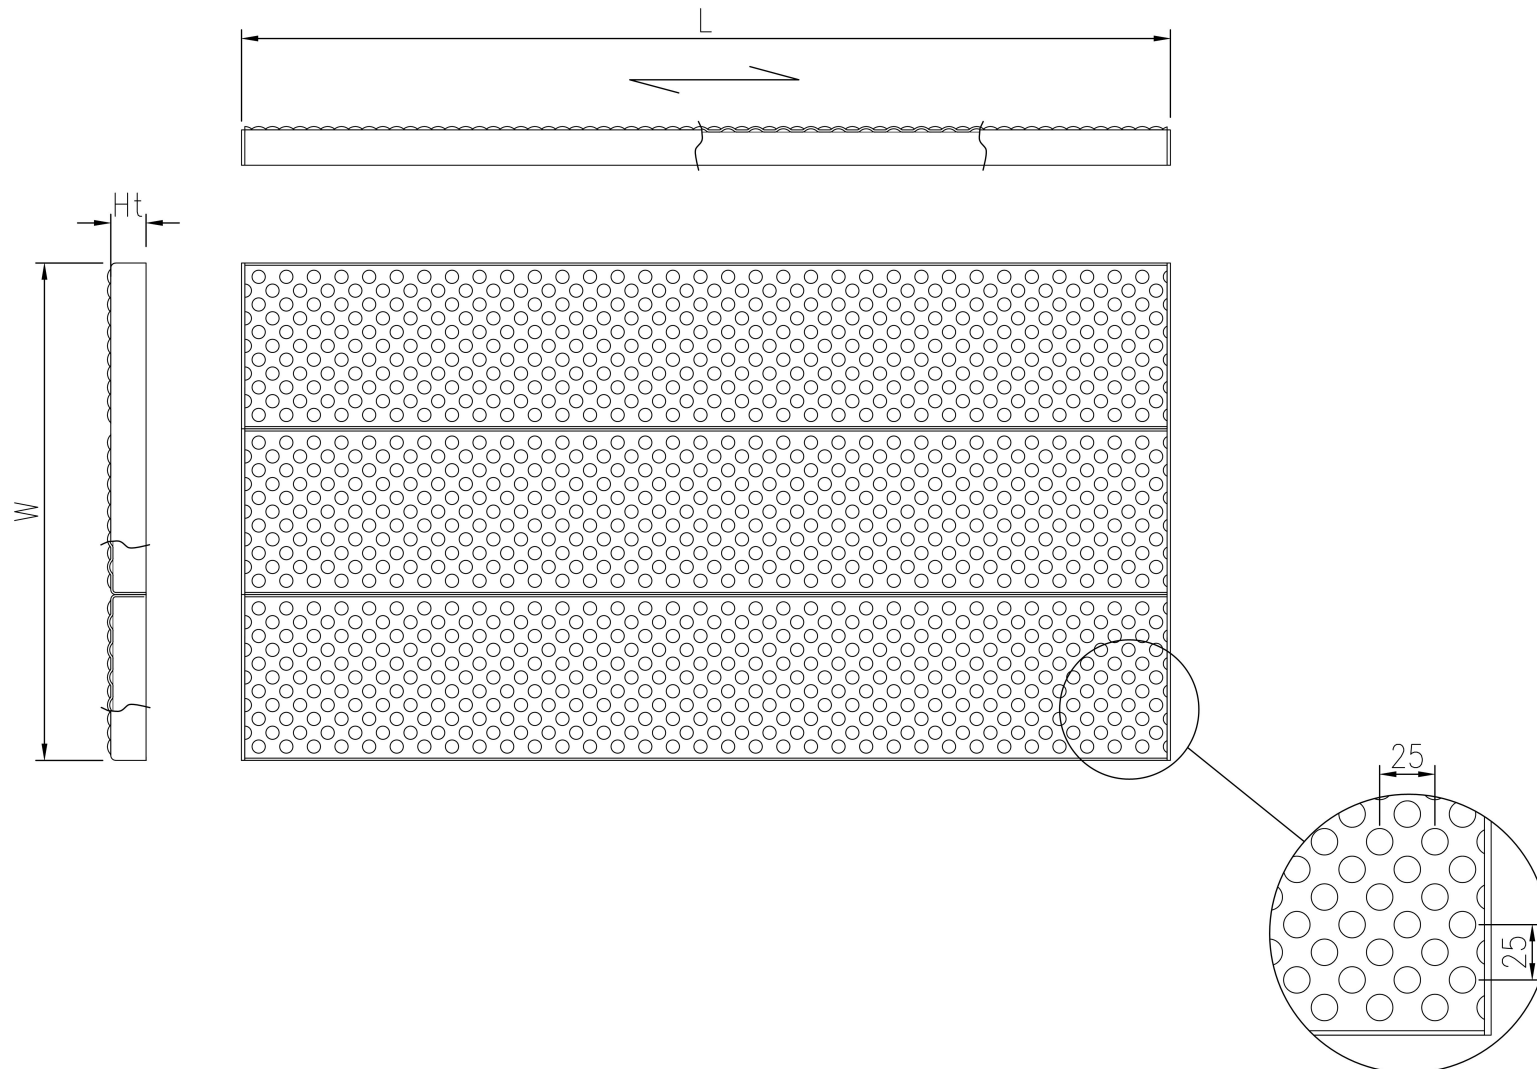

Product name  
OPTIMO Plank Grating D2