
OPTIMO

Veiligheidsrooster D

Roestvaststaal

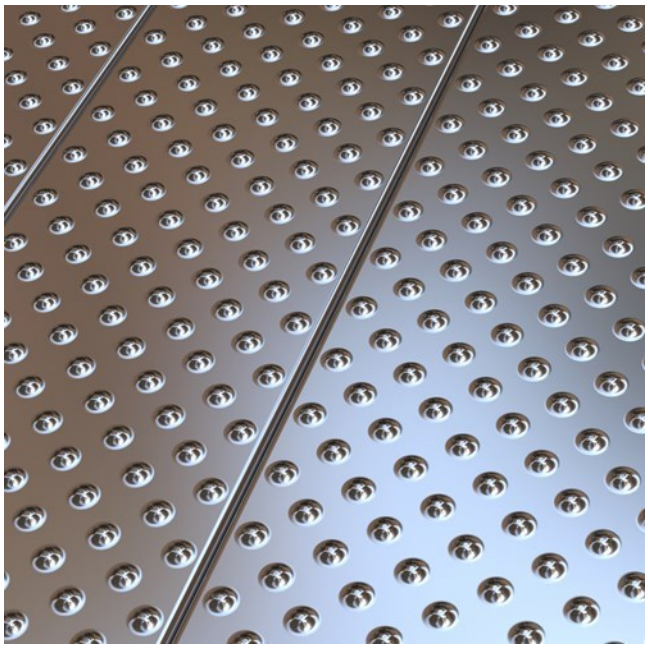

Specificaties

Publieks vriendelijk	
Luchtstroom	~0 %
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2

Geschikte toepassingsgebieden

Zwaarlast Roosters
Looppaden en onderhoudsplatforms


PcP Engineering Safety

S.A. PcP Belgium N.V.
Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE

(+32) 4 360 94 50
vente@pcp-corp.be

Andere beschikbare materialen

Staal 240 YP
Aluminium 3005-16 H66

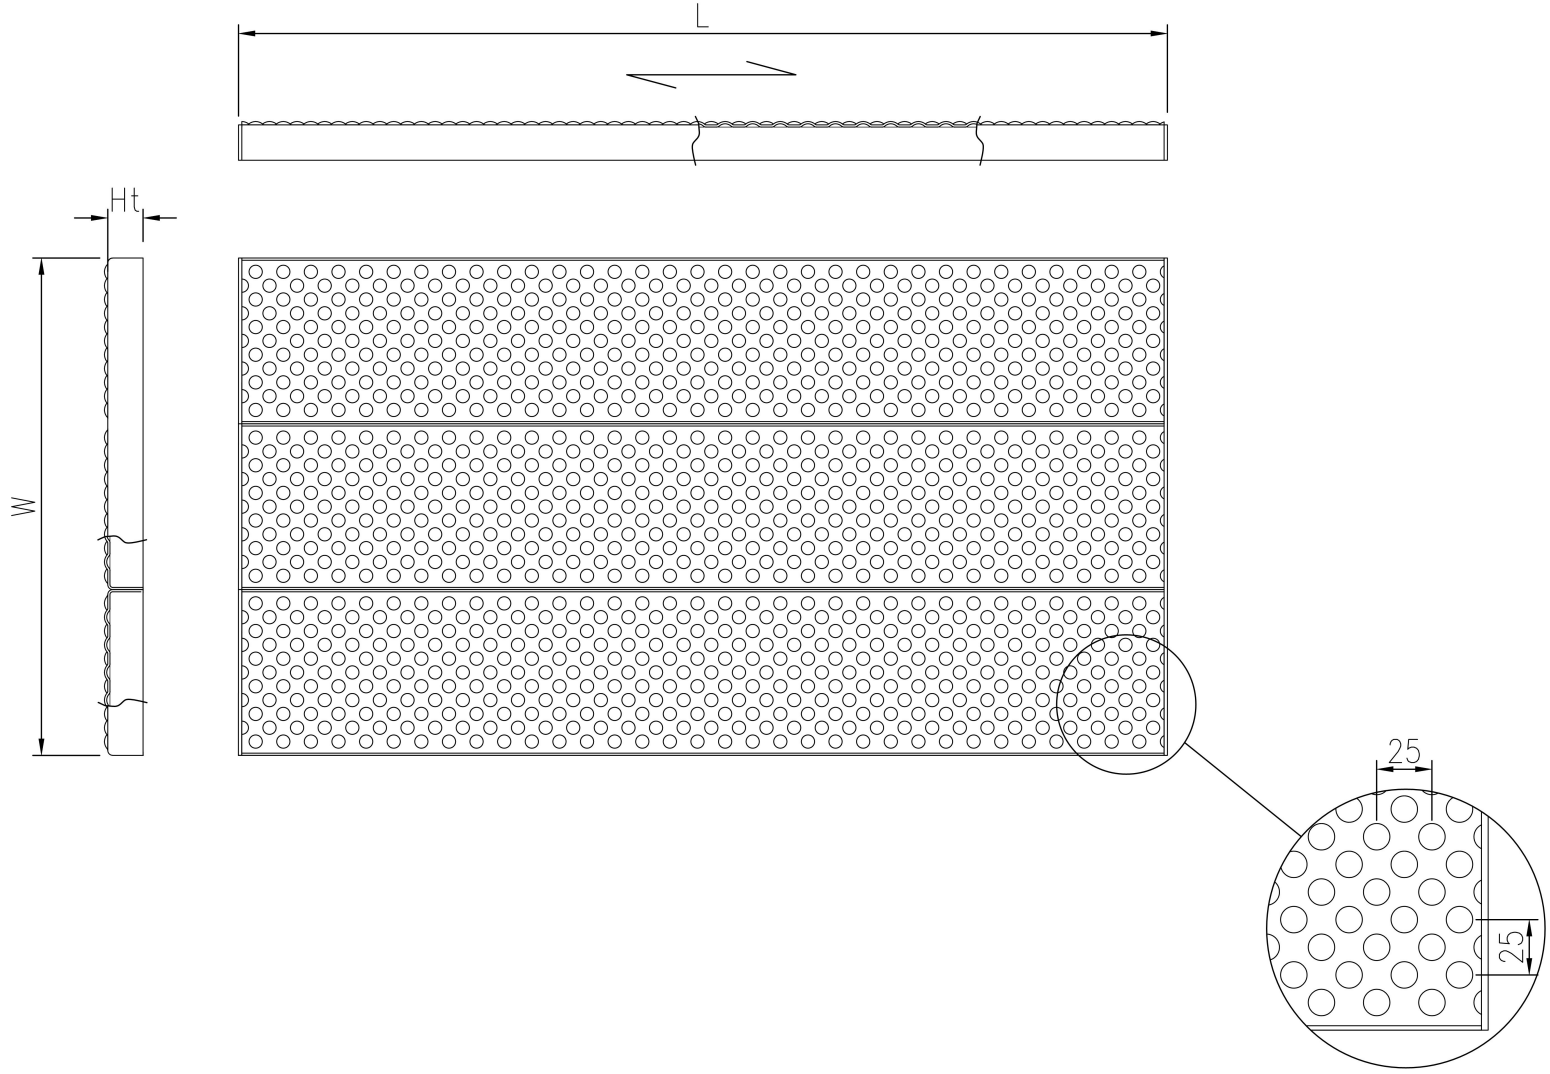

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D2